

# COMUNE DI ZELO BUON PERSICO

*PROVINCIA DI LODI*



## REGOLAMENTO TAGLIO ASFALTI

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 3 del: 30/03/2015

# INDICE

## OGGETTO

### **TITOLO I : DISPOSIZIONI GENERALI**

- ART. 1 domanda
- ART. 2 autorizzazione
- ART. 3 cauzione
- ART. 4 modifica opere autorizzate
- ART. 5 registro

### **TITOLO II : PRESCRIZIONI PER I LAVORI ED IL RIPRISTINO**

#### **CAPO 1: Disposizioni generali**

- ART. 6 transito veicolare e pedonale
- ART. 7 interruzione della circolazione
- ART. 8 controlli di regolarità
- ART. 9 deposito materiali
- ART. 10 salvaguardia impianti preesistenti
- ART. 11 responsabilità

#### **CAPO II: Posa di tubazioni, cavi, impianti od altro**

- ART. 12 identificazione tubazioni
- ART. 13 manufatti esterni
- ART. 14 allacciamenti

#### **CAPO III : Modalità di esecuzione della manomissione**

- ART. 15 taglio manto
- ART. 16 scavi
- ART. 17 rimozione impianti in disuso

#### **CAPO IV: Modalità di esecuzione del ripristino**

- ART. 18 ripristino scavo e manto
- ART. 19 garanzia tenuta del fondo
- ART. 20 ripristino manto per scavo longitudinale
- ART. 21 ripristino manto per scavo trasversale
- ART. 22 ripristino segnaletica ed arredo urbano
- ART. 23 garanzia
- ART. 24 strade sterrate

## **TITOLO III: SANZIONI**

ART. 25 tagli realizzati in assenza o in grave difformità dall'autorizzazione

## **TITOLO IV: DISPOSIZIONI FINALI**

ART. 26 altre norme

ART. 27 rimandi

ART. 28 entrata in vigore, pubblicità

Allegato n. 1: Tipo di ripristino tappetino d'usura.

Allegato n. 2: Sezione tipo esempio ripristino e intervento finale fresatura/stesura tappetino d'usura.

Allegato n. 3: Modello richiesta taglio strada.

Allegato n. 4: Modello di accertamento ripristini stradali.

## **OGGETTO**

Il presente regolamento disciplina l'esecuzione, le modalità, le procedure per la manomissione del suolo pubblico ed in particolare per il taglio strada

## **TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI**

### **ART. 1 - Domanda**

Chiunque, ditte, privati od enti, vuole manomettere il suolo pubblico con taglio strada per la posa di tubi o cavi sotterranei, per la costruzione di pozzetti, per allacciamenti, per esecuzione di buche, per l'installazione di colonnine o per altro, deve inoltrare istanza all' Ufficio Tecnico.

La domanda in carta legate dovrà contenere:

- le generalità, Il recapito, ed il codice fiscale e/o la partita iva del richiedente;
- località, via ed eventuale numero civico della zona interessata dall'intervento;
- motive della manomissione (allacciamento al gas, acqua o fognatura;
- riparazione, indagine per fuga, posa di cavi, ecc.);
- periodo in cui avverranno i lavori e tempi previsti di esecuzione ;
- impresa esecutrice dello scavo e relativo ripristino;
- progettista c direttore dei lavori o responsabile dei cantiere;
- dimensione dello scavo (lunghezza, larghezza e profondità;
- eventuale richiesta di chiusura alla circolazione;
- tipo di pavimentazione esistente;
- documentazione fotografica dello stato di fatto dell'area interessata dall'intervento. La domanda dovrà essere vistata dal Responsabile del Procedimento presso l'Ufficio Tecnico, prima di essere presentata all'Ufficio Protocollo.

### **ART. 2 - Autorizzazione**

Il responsabile del settore, valutato il caso , sentito il parere dell'Ufficio Polizia Municipale, ai sensi del presente regolamento rilascerà apposita autorizzazione, entro e non oltre 30 gg dalla richiesta, che non sarà trasmissibile per alcun titolo.

Restano sempre salvi i diritti di terzi.

### **ART. 3 - Cauzione**

Al richiedente verrà rilasciata l'autorizzazione previa presentazione della ricevuta di versamento presso la tesoreria comunale di una cauzione di:

- per taglio strada : €/mq 80,00, con un minimo di € 250,00;
- nel caso di interventi da parte di altri Enti Pubblici, l'Amministrazione chiede una polizza fideiussoria annuale di €. 25.000,00 .

L'Ufficio Tecnico attesterà l'ultimazione dei lavori, previa comunicazione di fine lavori e relativa richiesta di svincolo cauzione da parte della committenza/impresa entro 15 giorni dalla stessa e

successivamente la regolarità degli stessi entro 90 giorni onde consentire il ritiro della cauzione a suo tempo depositata ovvero in svincolo della fideiussione

All'atto di restituzione della cauzione, nel caso di strade asfaltate, verrà trattenuta dal Comune la somma di €. 7,50/mq a titolo di rimborso spese per il danno alla sede stradale.

L'Amministrazione tratterà la cauzione o una parte di essa qualora ravvisi violazioni al capo II e III del presente regolamento, inadempienze, omissioni o danni ai quali la stessa deve sopperire.

#### **ART. 4 - Modifica opere autorizzate**

Per eventuali modifiche delle opere assentite dovrà essere richiesta nuova autorizzazione, la quale annullerà e sostituirà la precedente.

#### **ART. 5 - Registro**

Presso l'Ufficio Tecnico sarà tenuto apposito registro delle richieste e delle autorizzazioni ai tagli strada.

## **TITOLO II PRESCRIZIONI PER I LAVORI ED IL RIPRISTINO**

### **CAPO I**

#### **DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **ART. 6 - Transito veicolare e pedonale**

Durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere compromessa la sicurezza del transito.

Si dovrà osservare scrupolosamente le disposizioni delle vigenti leggi ed in particolare quelle del Codice della strada, adottando tutte quelle segnalazioni (diurne e notturne) e previdenze atte ad impedire che si verifichino incidenti in corrispondenza dei lavori. Si dovrà altresì sottostare ad altre prescrizioni, motivate, che eventualmente il Comune intendesse impartire durante il periodo autorizzativo nell'interesse ed a salvaguardia del transito, senza obbligo di rimborso spese o di indennizzi di sorta.

#### **ART. 7 - Interruzione della circolazione**

Eventuali limitazioni o interruzioni della circolazione stradale potranno essere effettuate soltanto a seguito di specifica ordinanza del Sindaco; dovrà comunque in ogni caso essere garantito in condizioni di massima sicurezza il transito pedonale.

Qualora il traffico debba essere interrotto il soggetto autorizzato ha l'obbligo di avvisare anche tutti i frontisti interessati.

#### **ART. 8 - Controlli di regolarità**

Dovrà essere costantemente tenuta sul luogo dei lavori l'autorizzazione (o una copia di essa) di cui all'art. 2, da esibire, su richiesta, a tutti gli incaricati, i quali dovranno esercitare i controlli necessari a garantire la corretta esecuzione dei lavori ed il rispetto delle norme.

**ART. 9 - Deposito materiali**

Durante l'esecuzione dei lavori è vietato depositare materiali di qualsiasi genere sulla banchina o sulla carreggiata stradale interessata dal cantiere.

**ART. 10 - Salvaguardia impianti preesistenti**

Il soggetto autorizzato, prima di iniziare i lavori di manomissione del suolo pubblico, dovrà sotto la sua responsabilità informarsi da chi di dovere dell'eventuale presenza di tubazioni, cavi, pozzetti ed altri manufatti nella località in cui deve essere eseguita la manomissione, onde provvedere alle necessarie misure di sicurezza ed alla salvaguardia dei manufatti stessi. Prima dell'inizio dei lavori dovrà quindi ottenere i necessari nullaosta dei vari Enti (Provincia, etc...) per eventuali distanze da mantenere dai vari impianti tecnologici esistenti nel sottosuolo.

**ART. 11 - Responsabilità**

L'autorizzato terrà sempre il Comune sollevato ed indenne da ogni responsabilità per tutti gli eventuali danni o sinistri derivanti dai lavori a persone o case, rimanendone unico responsabile fino al collaudo ed accettazione dei ripristini eseguiti che avverrà con l'attestazione di regolarità tecnica di cui al 2° comma dell'art. 5. Resta comunque inteso che ogni danno a sottoservizi di altri Enti e/o soggetti Terzi rimarrà ad esclusivo carico dell'Ente che ha richiesto la manomissione della strada/ marciapiede ed eventuali mancanze e/o errori di scala nella cartografia dei sottoservizi non potrà costituire elemento ostativo alla messa in pristino dei manufatti e delle superfici stradali interessate dall'intervento.

**CAPO II****POSA DI TUBAZIONI, CAVI, IMPIANTI OD ALTRO****ART. 12 - Identificazione tubazioni**

Per le tubazioni e gli allacciamenti, alla profondità di 30+40 cm dovrà essere stesa una retina di plastica onde segnalare il sottostante impianto.

Essa dovrà essere:

- di colore blu per l'acquedotto;
- di colore bianco per la fognatura;
- di colore giallo per i gasdotti e per i metanodotti;
- di colore rosso per gli impianti elettrici;
- di colore verde per gli impianti telefonici.

La profondità e posa delle tubazioni o cavi deve essere conforme alla normativa in uso.

**ART. 13 - Manufatti esterni**

Le posizioni di armadi, cassette di derivazione e quant'altro fosse da posare al di fuori del sottosuolo dovranno essere preventivamente concordate con l'Ufficio Tecnico comunale a cui è delegata la facoltà di richiedere le modifiche che riterrà opportune al fine del loro inserimento ambientale oltre che funzionale.

**ART. 14 - Allacciamenti**

Gli allacciamenti dovranno essere eseguiti ortogonalmente all'asse stradale.

**CAPO III****MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA MANOMISSIONE**

(vedi ALLEGATO N. 1 e ALLEGATO N. 2)

**ART. 15 - Taglio manto**

Il taglio del manto bituminoso dovrà eseguirsi obbligatoriamente con motolama o con altro adeguato macchinario taglia asfalto munito di lama per una profondità non inferiore ai 10 cm onde ottenere una sezione scavata ben riquadrata sui fianchi.

Nel caso di taglio strada con paletta taglia asfalto, dovrà essere eseguita una scarifica allo scavo di 60 cm per lato, inoltre prima di effettuare il tappetino d'usura si dovrà aspettare un adeguato periodo di assestamento prima del riempimento dello scavo.

**ART. 16 - Scavi**

Gli scavi dovranno essere limitati alla minima larghezza indispensabile ed il materiale proveniente dagli stessi dovrà essere allontanato e portato a rifiuto in discarica.

Per quanto concerne la profondità dello scavo, lo stesso verrà indicato dal responsabile dell'ufficio Tecnico comunale in sede di rilascio autorizzativo, in relazione al tipo di impianto sottostante da ripristinare e/o innestare (acquedotto, fognatura, gas, Enel, etc...)

**ART. 17 - Rimozione impianti in disuso**

I manufatti, le tubazioni, i cavi esistenti, e non più utilizzati devono essere demoliti e rimossi completamente, se di propria competenza.

**CAPO IV****MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL RIPRISTINO****ART. 18 - Ripristino scavo e manto**

I ripristini del corpo stradale e della pavimentazione bituminosa dovranno essere eseguiti secondo le seguente fasi e modalità:

1. Riempimento dello scavo con materiale arido (ghiaia mista e sabbia di cava) ben costipato meccanicamente a strati di cm 30 di spessore;
2. rettifica dei bordi dello scavo con apparecchiatura munita di lama rotante, secondo direttrici parallele posizionate in modo da eliminare tutte le slabbrature e fessure;
3. posa dello strato di fondazione costituito da pietrisco bituminato o conglomerato bituminoso sabbio-ghiaioso steso e rullato meccanicamente dello spessore minimo compresso di cm. 15 per la carreggiata stradale e dello spessore minimo compresso di cm 8 per le banchine ed i marciapiedi;
4. dopo un congruo periodo di tempo e ad assestamento avvenuto ( e solo nel periodo da Marzo a Settembre), "ripristino a tassello" con tappetino d'usura previa fresatura a freddo con apposita apparecchiatura onde scarificare per una profondità di almeno 3-4 cm ; è d'uopo quindi pulire la superficie, è consentito evitare la fresatura per tagli strada inferiori ai 10 metri quadrati;
5. stesura, a perfetta regola d'arte, del tappeto d'usura in conglomerato bituminoso tipo bitulite steso e

rullato meccanicamente dello spessore minimo di cm 3 (misurati compressi); la giunzione tra nuovo tappetino ed il manto stradale preesistente dovrà essere colmato con emulsione bituminosa di asfalto colato a caldo, senza alterare la livelletta stradale e secondo le disposizioni del successivi art.

20 e 21

#### **ART. 19 - Garanzia tenuta del fondo**

Eventuali cedimenti che si dovessero verificare nel periodo di garanzia di cui all'art. 23 dovranno essere eliminati a cura del soggetto autorizzato entro 15 giorni dalla segnalazione dell'Ufficio Tecnico, pena il ripristino forzoso con rivalsa sull'autorizzato.

#### **ART. 20 - Ripristino manto per scavo longitudinale**

Per i ripristini in asfalto relativi alla posa di cavi, tubazioni, impianti tecnologici sotterranei e quant'altro abbia comportato un taglio strada in senso longitudinale alla carreggiata. Il tappeto bitulitico d'usura da ripristinare di cui al punto n. 5 dell'art. 18, deve essere esteso:

- a) a tutta la larghezza della carreggiata qualora questa misuri fino a 3 metri (tipo 1 dell'allegato 1)
- b) a tutta la semicarreggiata stradale interessata, qualora l'intera carreggiata abbia larghezza maggiore di 3 metri (tipo 2 dell'allegato 1)

#### **ART. 21 - Ripristino manto per scavo trasversale**

Per i ripristini in asfalto relativi alla posa di cavi, tubazioni, impianti tecnologici sotterranei e quant'altro abbia comportato un taglio strada in senso trasversale alla carreggiata (scavo in attraversamento stradale, scavo per allacci alle reti principali, ecc.) o lo scavo di una buca il tappeto bitulitico d'usura da ripristinare di cui al punto n. 5 dell'art. 18, deve essere esteso:

- in senso trasversale rispetto alla carreggiata, per tutta la larghezza della carreggiata e dell'eventuale marciapiede interessato per strade inferiori ai 3 metri ed alla semicarreggiata per sezioni stradali superiori ai 3 metri;
- in senso longitudinale alla carreggiata, almeno 50 cm per lato oltre i due bordi dello scavo (tipo 3 dell'allegato 1).

#### **ART. 22 - Ripristino segnaletica ed arredo urbano**

La segnaletica orizzontale dovrà essere ripristinata a regola d'arte con le caratteristiche preesistenti. Eventuali pali segnaletici e cippi chilometrici, i materiali lapidei delle pavimentazioni interessate dai lavori, così come i manufatti di arredo urbano e la segnaletica, cordoli, come le, cunette, tombini, pozzetti, ecc. eventualmente rimossi durante i lavori dovranno essere ricollocati nella medesima posizione; in caso di danneggiamento dovranno essere sostituiti a nuovo, ad insindacabile giudizio dell'Ufficio Tecnico. Se occorre dovranno essere posti in opera su basamenti in calcestruzzo. Le banchine, i marciapiedi e tutti gli arredi urbani asfaltati manomessi dovranno essere ripristinati a regola d'arte con le caratteristiche preesistenti. Per le aree non asfaltate (aree verdi, ecc.) il tipo di ripristino da effettuarsi dovrà essere concordato con l'Ufficio Tecnico prima dell'inizio dei lavori previo sopralluogo congiunto, del tecnico comunale con il soggetto autorizzato.

Tutti i manufatti interessati dalla scarifica devono essere sistemati e rimessi in quota.



**ART. 23 - Garanzia**

Le opere di ripristino di cui agli articoli 18 e seguenti, devono essere garantite per un periodo di **24 mesi\*** con ricorso anche a polizze assicurative/ fidejussorie con primarie compagnie ex art. 3 del presente regolamento.

\*(così come emendato durante la seduta consiliare di approvazione).

**ART. 24 - Strade sterrate**

Nel caso di manomissione di strada non asfaltata si dovranno adottare le prescrizioni degli articoli precedenti fin dove applicabili ripristinando quindi a perfetta regola d'arte la situazione preesistente

### **TITOLO III SANZIONI**

**ART. 25 - Tagli realizzati in assenza o in grave difformità dall'autorizzazione**

Salvo i casi che costituiscono reato; ai sensi della legge 24 novembre 1981 n. 689 e visti gli arti. 106-110 del T.U.L.C.P.(R.D. 3 marzo 1934 n. 383), il richiedente autorizzazione sarà sanzionato con un Importo di E. 100 per ogni metro quadrato di taglio strada non autorizzato, a meno che in casi di maggiorazione di taglio strada per motivazioni oggettive rilevate in corso d'opera sia richiesto immediatamente l'integrazione autorizzativa per la parte non autorizzata in prima istanza.

### **TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI**

**ART. 26 - Altre norme**

Il Comune si riserva la facoltà:

- di controllare la corretta esecuzione dei lavori e di aggiungere eventuali altre prescrizioni;
- di fare eseguire prelievi e campionature di materiali;
- di imporre, durante l'esecuzione dei lavori, modifiche al tracciato delle linee o delle tubazioni. a cura e spese del soggetto autorizzato, qualora per esigenze particolari si dovessero rendere indispensabili.

**ART. 27 - Rimandi**

Per quanto riguarda la Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche, se dovuta, si rimanda a quanto stabilito nel Regolamento per l'applicazione della Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche, al D.Lvo 507 del 1993 ed alle altre norme vigenti.

**ART. 28 - Entrata in vigore, pubblicità**

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo 15 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio del Comune.

**ALLEGATO N. 1**

ESEMPIO DI RIPRISTINO TAPPETINO D'USURA – tipo 1, tipo 2, tipo 3

**ALLEGATO N. 2**

ESEMPIO DI RIPRISTINO - sezione tipo

INTERVENTO FINALE DI FRESATURA/STESURA TAPPETINO D'USURA – 1<sup>^</sup> e 2<sup>^</sup> fase

**ALLEGATO N. 3**

MODULO RICHIESTA TAGLIO MANTO STRADALE

**ALLEGATO N. 4**

COLLAUDO ACCERTAMENTO RIPRISTINI STRADALI

COMUNE DI ZELO BUON PERSICO  
 Provincia di Lodi

ALLEGATO N. 1


ESEMPIO DI RIPRISTINO TAPPETINO D'USURA

<p>1</p>		<p>Vedasi art. 20</p>
<p>2</p>		<p>Vedasi art. 20</p>
<p>3</p>		<p>Vedasi art. 21</p>

COMUNE DI ZELO BUON PERSICO  
Provincia di Lodi

*ALLEGATO N. 2*


ESEMPIO DI RIPRISTINO

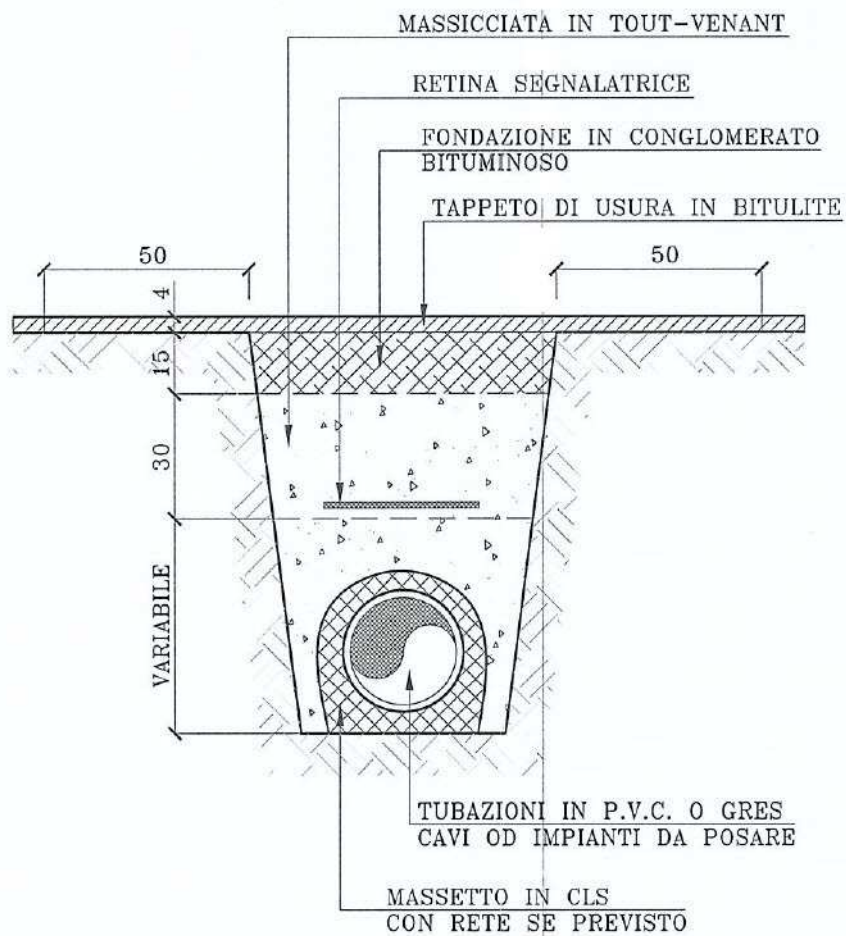


SEZIONE TIPO

COMUNE DI ZELO BUON PERSICO  
Provincia di Lodi

INTERVENTO FINALE DI FRESATURA E STESURA TAPPETINO D'USURA

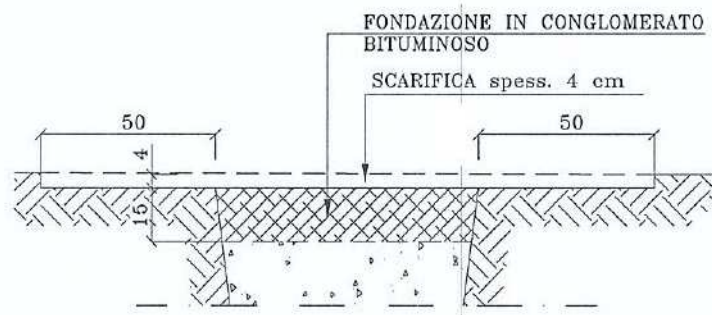

PRIMA FASE

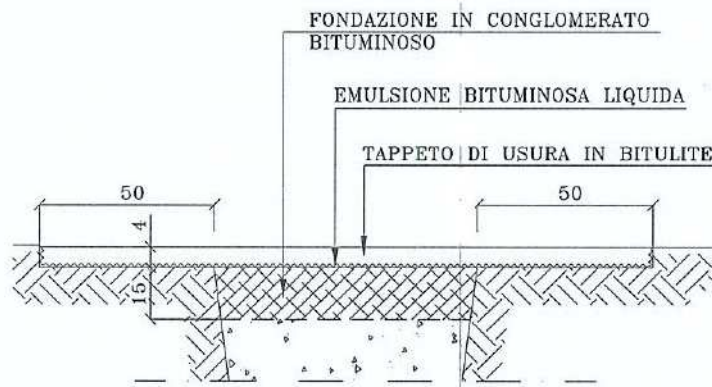

SECONDA FASE

**ALLEGATO N. 3**

Spett.le  
 UFFICIO TECNICO  
 COMUNE DI ZELO BUON PERSICO  
 Via Dante 7  
 26839 Zelo Buon Persico

**OGGETTO:** RICHIESTA DI CONCESSIONE TAGLIO STRADA PER REALIZZAZIONE ALLACCIAMENTO AI SEGUENTI SOTTOSERVIZI:  
ACQUEDOTTO/FOGNATURA/GAS/RIPARAZIONE/INDAGINE PER FUGA/POSA CAVI, ETC.:

Il/la sottoscritt\_ \_\_\_\_\_  
 Nat\_ a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
 Residente a \_\_\_\_\_ in Via \_\_\_\_\_  
 C.F. /P.I. \_\_\_\_\_ in qualità di \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Tel. \_\_\_\_\_ Cell. \_\_\_\_\_ e-mail \_\_\_\_\_  
 con la presente

CHIEDE

Il rilascio della concessione al taglio strada per l'allacciamento ai seguenti sottoservizi:

Il taglio della strada sarà eseguito per : lungh. ml \_\_\_\_\_ x largh. ml \_\_\_\_\_ = mq \_\_\_\_\_  
 in Via \_\_\_\_\_  
 All'altezza del civico \_\_\_\_\_ di proprietà del/Ila \_\_\_\_\_  
 Il Responsabile dei lavori è la Ditta/il Sig. \_\_\_\_\_  
 Con sede in \_\_\_\_\_  
 Tel. \_\_\_\_\_ fax. \_\_\_\_\_ e mail \_\_\_\_\_  
 A tale scopo allega alla presente richiesta € \_\_\_\_\_, a titolo di deposito cauzionale (\* - \*\*) (da versare alla Tesoreria comunale tramite .....)

Luogo \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_

IN FEDE

(\*) il deposito **cauzionale** è determinato calcolando l'importo in base all'Art.3 del regolamento taglio asfalti del Comune di \_\_\_\_\_ approvato con delibera consigliere nr. \_\_\_ del \_\_\_\_\_

\*\* **chiedo** inoltre che a lavori ultimati, la restituzione del deposito cauzionale avvenga tramite Bonifico Bancario (Indicare cortesemente le coordinate bancarie per la restituzione della cauzione)  
 Banca \_\_\_\_\_ filiale di \_\_\_\_\_  
 IBAN: \_\_\_\_\_

Si allega documentazione richiesta come da Art.1 del regolamento taglio asfalti del Comune di \_\_\_\_\_ approvato con delibera consigliere nr. \_\_\_ del \_\_\_\_\_

COMUNE DI ZELO BUON PERSICO

Provincia di Lodi

**ALLEGATO 4**

**COLLAUDO DI ACCERTAMENTO RIPRISTINI STRADALI**

Lavori di scavo su .....per mq.....

Per.....

Data di ultimazione lavori.....

Titolare dell'autorizzazione.....

Indirizzo del titolare dell'autorizzazione.....

Autorizzazione n° ..... rilasciata il .....

Impresa esecutrice dei lavori .....

Indirizzo dell'impresa .....

Cauzione di euro : .....(inlettere .....) )

Versata a mezzo – versamento alla Tesoreria Comunale, vedi ricevuta n° .....del .....

IL Comune di Zelo Buon Persico, qui rappresentato da .....

..... dichiara,  
dopo aver effettuato le verifiche opportune, che:

- i ripristini delle sedi stradali interessate dai lavori di cui all'oggetto, sono stati realizzati nel rispetto delle disposizioni impartite e quindi si può svincolare la cauzione versata sopra descritta;
- i ripristini delle sedi stradali interessate dai lavori di cui all'oggetto, non sono stati realizzati nel rispetto delle disposizioni impartite gli stessi dovranno pertanto adeguati alle disposizioni comunali ed essere portati a termine entro giorni ..... pena l'incameramento della cauzione o la rivalsa nei confronti del titolare dell'autorizzazione.

Zelo Buon Persico, li .....

IL TITOLARE

PER IL COMUNE

Il responsabile del procedimento

(.....)